

8×2 英寸铁芯橡胶标准脚手架脚轮

产品编号 PN **SAFA-200050R-12**物料编号 SKU **6920000870000**

产品描述

SCAFA 系列 8×2 英寸铁芯橡胶标准脚手架脚轮配备全刹车装置，是一款专业设计配套用于建筑用脚手架设备的伫立及短距离移动用的刹车万向轮。当需要设备伫立时，下压刹车柄装置，即可同时锁定万向轮旋转珠盘的转动和轮子的滚动，有效保障了重型设备及脚手架在伫立工作状态时的安全。当需要短距离移动重型设备或脚手架时，可一键同时松开制动，且易于复位。SCAFA 脚手架脚轮的设计负载能力为 200-500kg(约 440-1100 磅)。

产品特征


- 支架采用优质钢板冲压成型，双层钢球滚珠轨道，转向更灵活。设计有注油嘴装置，易于保养和维护，保证了珠盘旋转的灵活性。配有聚氨酯防尘圈，有效防止灰尘污染。经典齿状全刹车装置，制动后同时锁定轮子的转动和珠盘的旋转。支架表面镀锌处理，抗腐蚀。
- Ø34.5×100mm 装配插杆采用实心圆钢精拔成型，装配螺母后焊接固定。
- 采用铁芯橡胶轮，轮毂处安装注油杯，标配工业滚针轴承，热处理弹簧钢衬套，Ø19*3 无缝钢管套管，8.8 级 M12.5×87 特制螺栓，防松螺母锁定。

技术参数

脚轮参数	°C / mm / kg	°F / inch / lbs
脚轮直径	200mm	8inch
轮面宽度	50mm	2inch
轮子材质	铁芯橡胶轮	
轮面硬度	Shore A 85	
轮子轴承	滚针轴承	
装配方式	实心圆杆装配	
装配杆径	34.5mm	1.36inch
装配杆长	100mm	3.94inch
装配孔高(L1)	63.5mm	2.5inch
装配孔径(ØP1)	12.7mm	0.5inch
装配孔高(L2)	50.8mm	2inch
装配孔径(ØP2)	12.7mm	0.5inch
旋转偏心距	53mm	2.08inch
旋转半径	153mm	6.02inch
产品总高	237mm	9.33inch
产品载荷	300kg	660lbs
产品净重	5.3kg	11.7lbs



装配示意图 单位: 公制 mm [英制 inch]

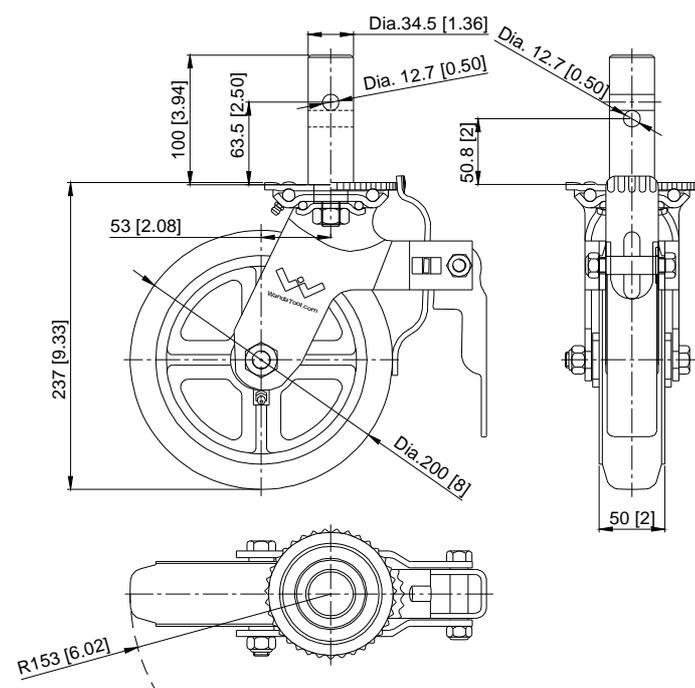

更多关于 8 寸铁芯橡胶标准脚手架脚轮请浏览

<https://www.wandatool.cn/casters/8-inch-scaffold-caster-SCAFA-200050R-12.html>

移动端快速访问 8 寸铁芯橡胶标准脚手架脚轮

